G.P. MANUFACTURAS DEL ACERO, S.A.

BUREAU VERITAS Certification
Nº ES068298 - A

Fecha Edición: Abril 2017

REF: C1508 DS ME 150 * 150 S Ø8x8 6000x2200 75/75 - 50/50 B 500 T EN 10080

MALLA SIMPLE AHORRO

BL 13 - BT 40

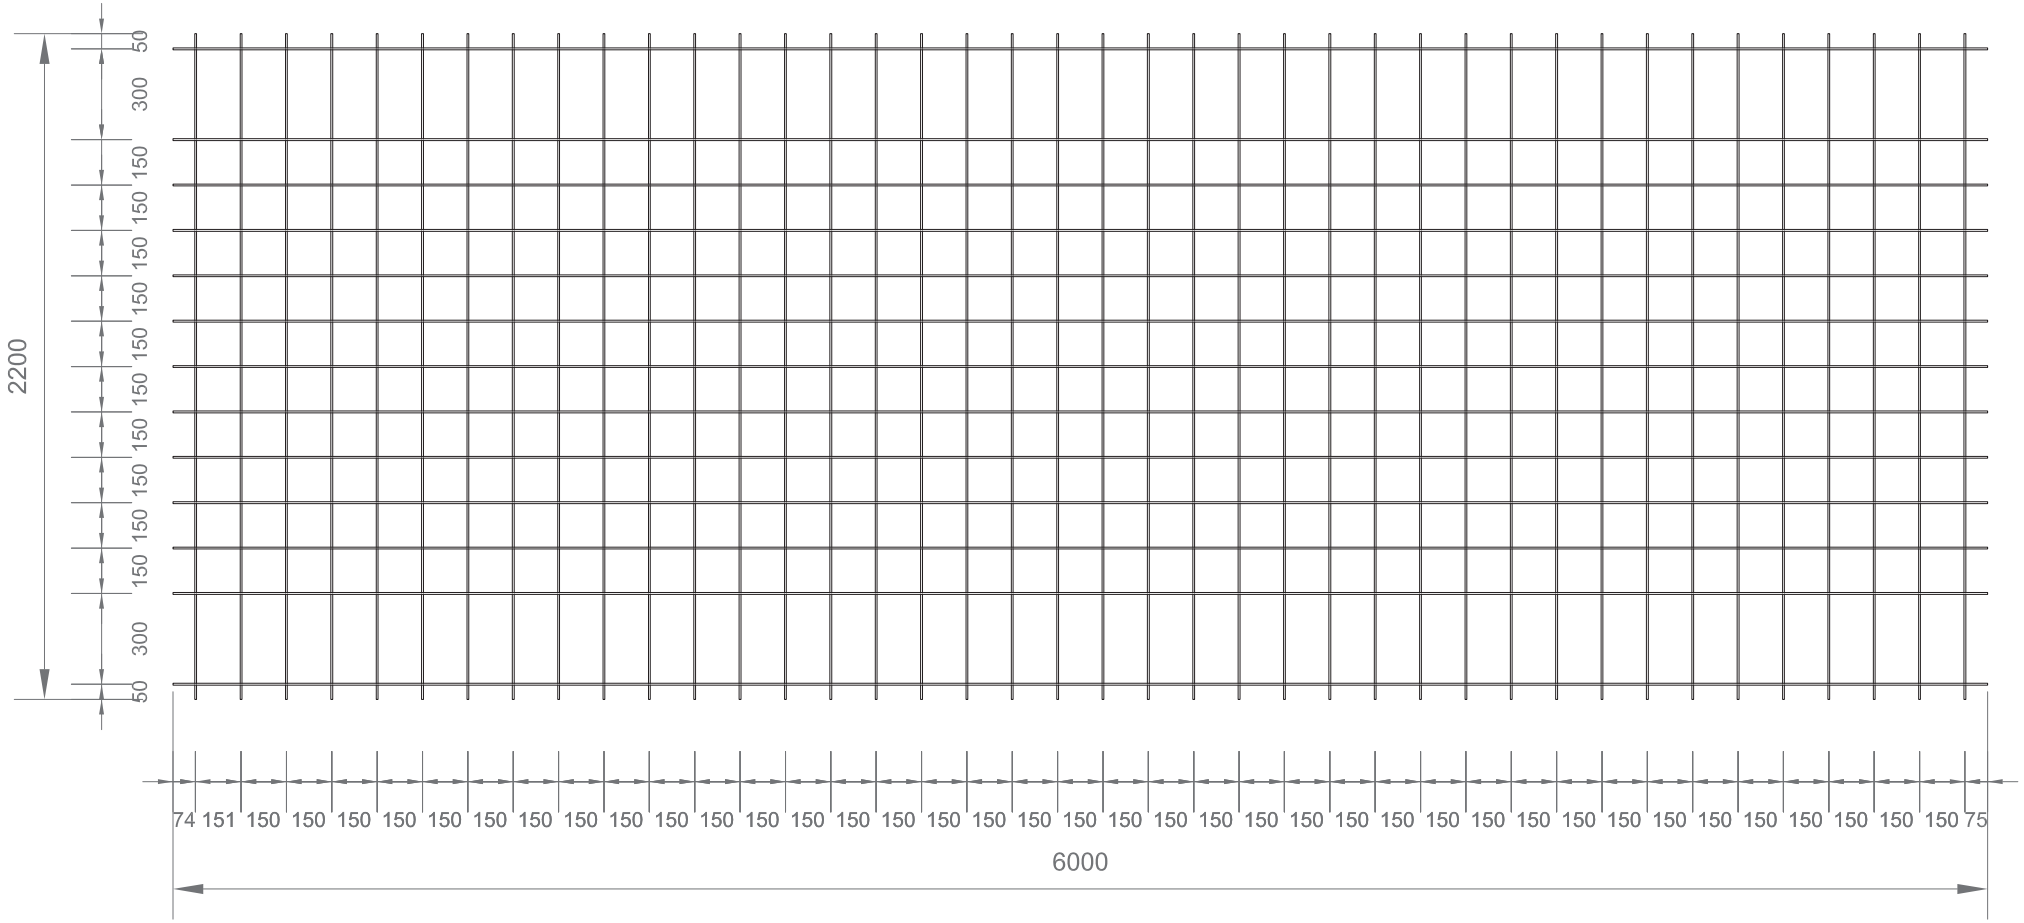

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		CUANTÍAS DE ACERO (cm² de acero / metro lineal de malla)		CAPACIDADES MECÁNICAS (Por metro lineal de malla. γ_s = 1,15)	
Límite elástico (f_y) -	500 N/mm²	Sentido longitudinal - Sentido transversal -	3,32 cm²/m 3,32 cm²/m	Sentido longitudinal - Sentido transversal -	144,34 kN/m 144,34 kN/m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS *(Tolerancias según EN 10080)*	
Peso / panel:	65,503 kg/panel
Peso / m²:	4,962 kg/m²