G.P. MANUFACTURAS DEL ACERO, S.A.

BUREAU VERITAS Certification
Nº ES068298 - A

Fecha Edición: Abril 2017

REF: C2004 DS ME 200 * 200 S Ø4x4 6000x2200 100/100 - 100/100 B 500 T EN 10080

MALLA SIMPLE AHORRO

BL 9 - BT 30

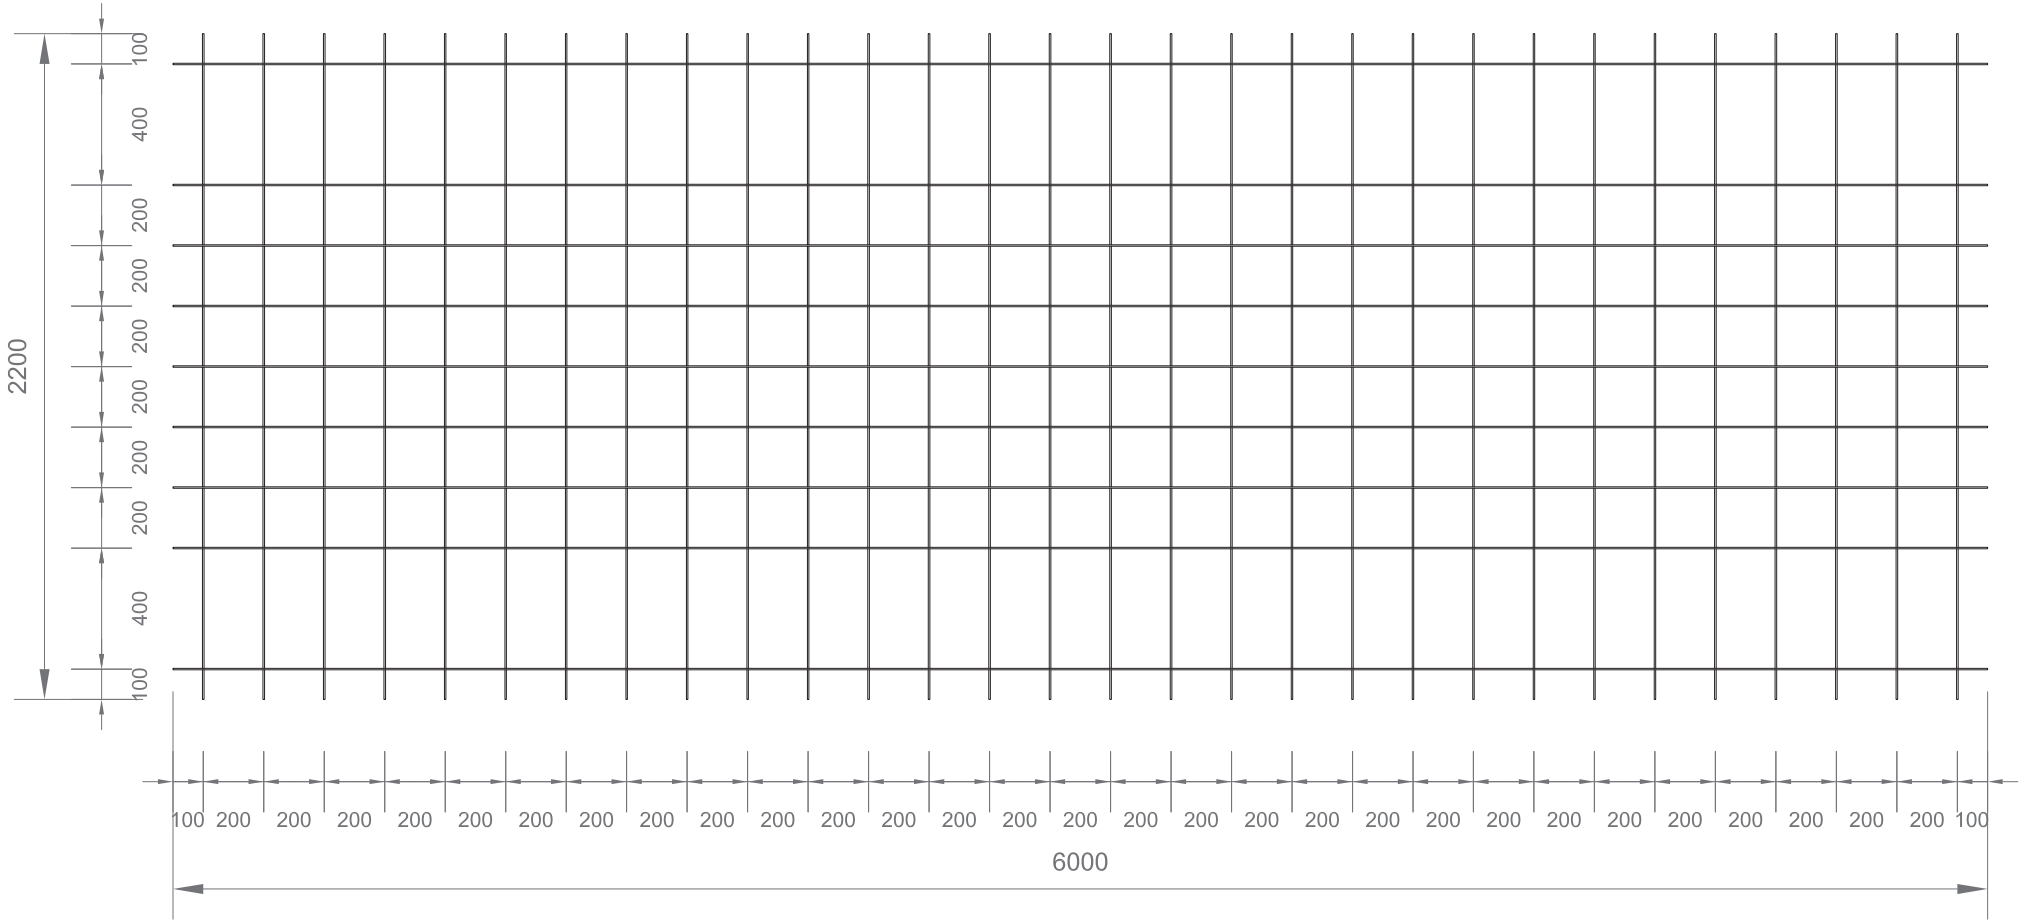

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		CUANTÍAS DE ACERO (cm² de acero / metro lineal de malla)		CAPACIDADES MECÁNICAS (Por metro lineal de malla. γ_s = 1,15)	
Límite elástico (f_y) -	500 N/mm²	Sentido longitudinal - Sentido transversal -	0,63 cm²/m 0,63 cm²/m	Sentido longitudinal - Sentido transversal -	27,39 kN/m 27,39 kN/m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS *(Tolerancias según EN 10080)*	
Peso / panel:	11,832 kg/panel
Peso / m²:	0,896 kg/m²