


REF: C2006 GP ME 200 \* 200 S Ø6x6 6000x2200 200/200 - 100/100 B 500 T EN 10080  
MALLA ESTÁNDAR GP  
BL 9 - BT 27

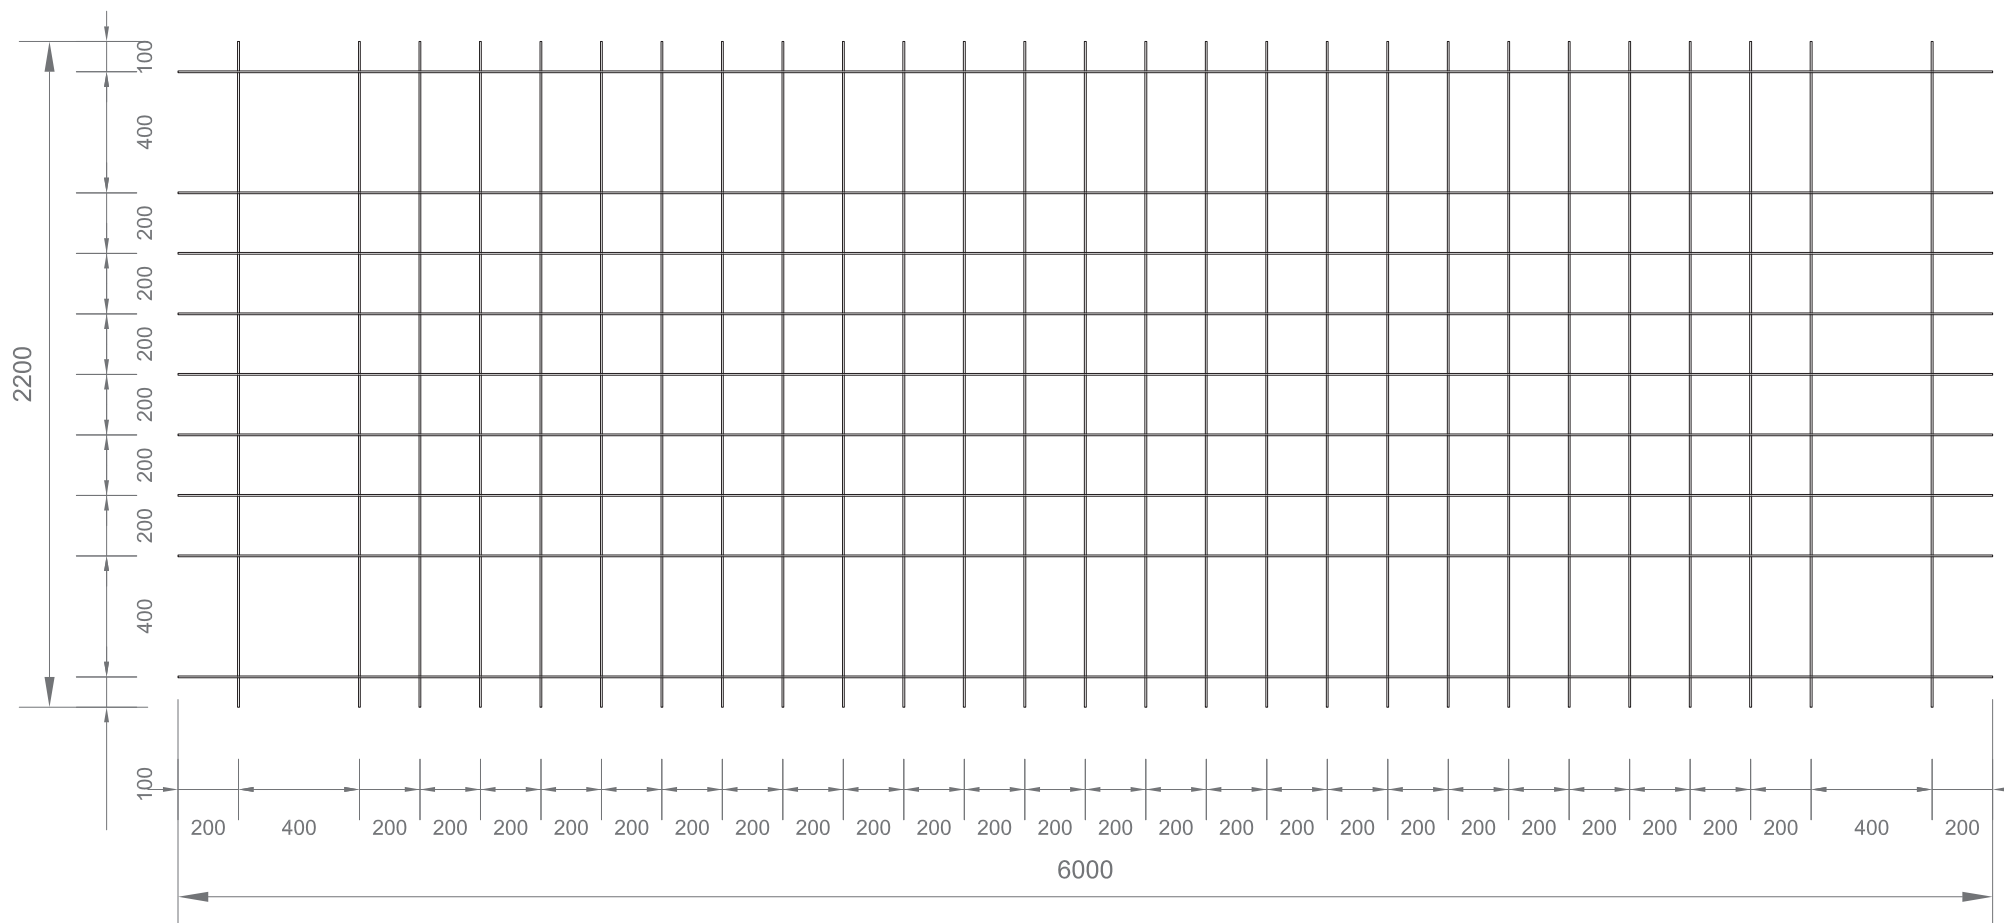

| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS   |                       | CUANTÍAS DE ACERO<br>(cm <sup>2</sup> de acero / metro lineal de malla) |                         | CAPACIDADES MECÁNICAS<br>(Por metro lineal de malla. $\gamma_s = 1,15$ ) |            |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Límite elástico ( $f_y$ ) - | 500 N/mm <sup>2</sup> | Sentido longitudinal -                                                  | 1,41 cm <sup>2</sup> /m | Sentido longitudinal -                                                   | 61,52 kN/m |
|                             |                       | Sentido transversal -                                                   | 1,41 cm <sup>2</sup> /m | Sentido transversal -                                                    | 61,52 kN/m |

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS<br>(Tolerancias según EN 10080) |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Peso / panel:                                           | 25,174 kg/panel         |
| Peso / m <sup>2</sup> :                                 | 1,907 kg/m <sup>2</sup> |