


MALLAS TUBOS CHAPAS
ARMADURAS CORRUGADOS

MALLAS TUBOS CHAPAS
ARMADURAS CORRUGADOS


DOS HERMANAS

Vereda del Rayo, s/n
Tel: +34 954 72 06 16
Fax: +34 954 72 11 30
41700 DOS HERMANAS (Sevilla)
gpventas@gpacero.es
37° 17' 54" N - 5° 54' 43" O

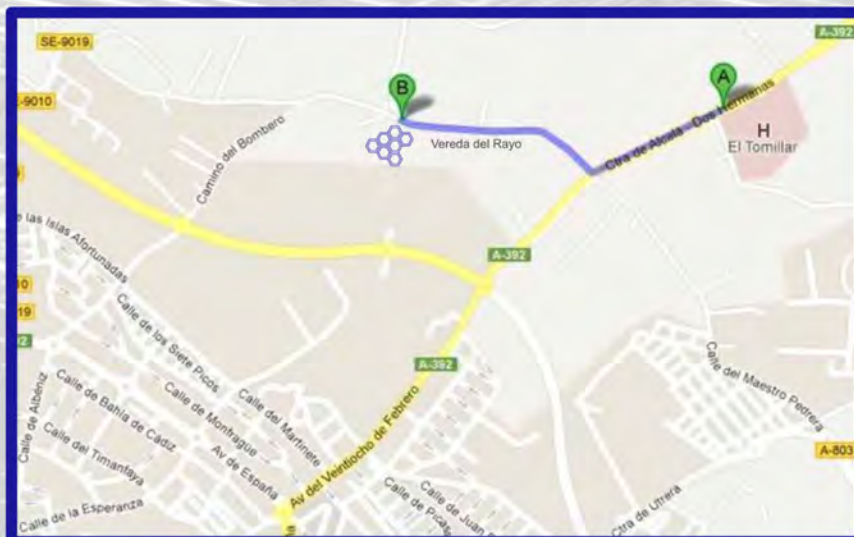


ALICANTE

C/Alisios, 35. Parcela 60
P.I. Plá de Vallonga
Tel: +34 965 11 04 51
Fax: +34 91 681 68 52
31130 ALICANTE
gpalicante@gpacero.es
38° 21' 00" N - 0° 33' 13" O

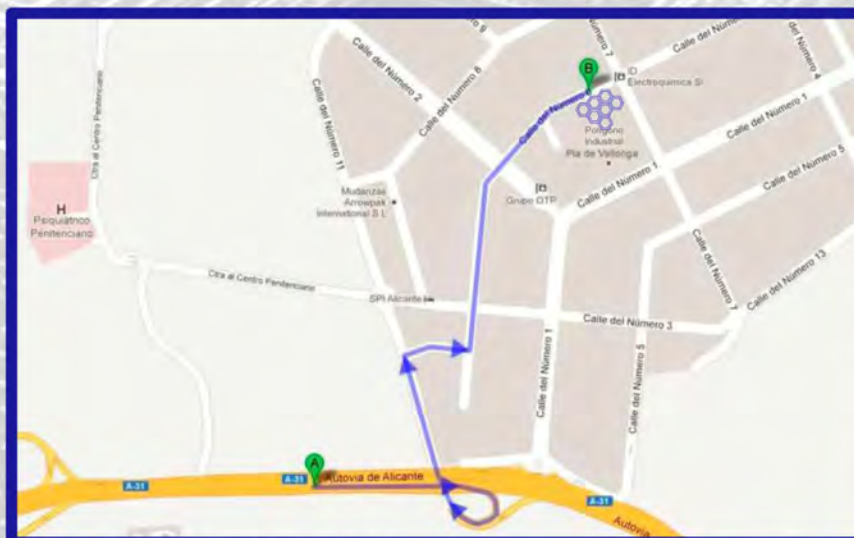


PINTO

C/Publicistas, 7
P.I. Ampliación Mateu Cromo
Tel: +34 91 683 61 39
Fax: +34 91 681 68 52
28320 PINTO (Madrid)
gpmadrid@gpacero.es
40° 14' 59" N - 3° 43' 30" O

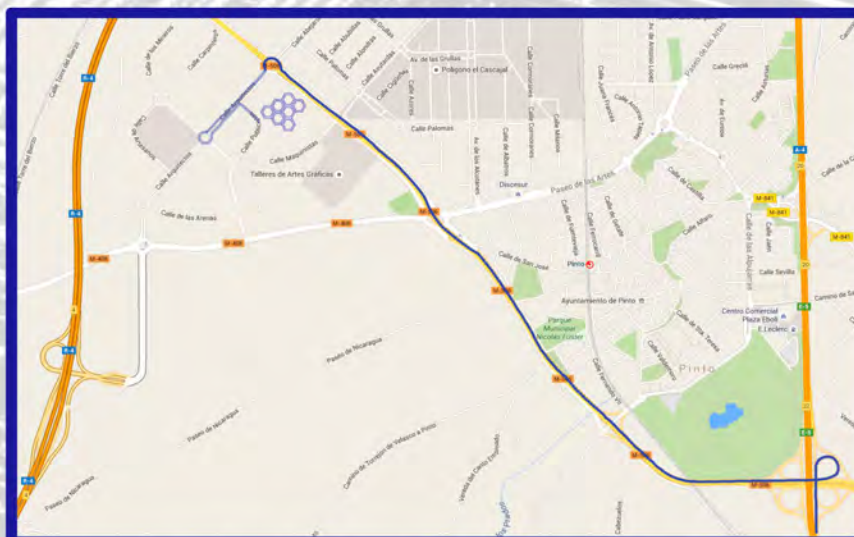

G.P.

MANUFACTURAS DEL AGERO, S.A.

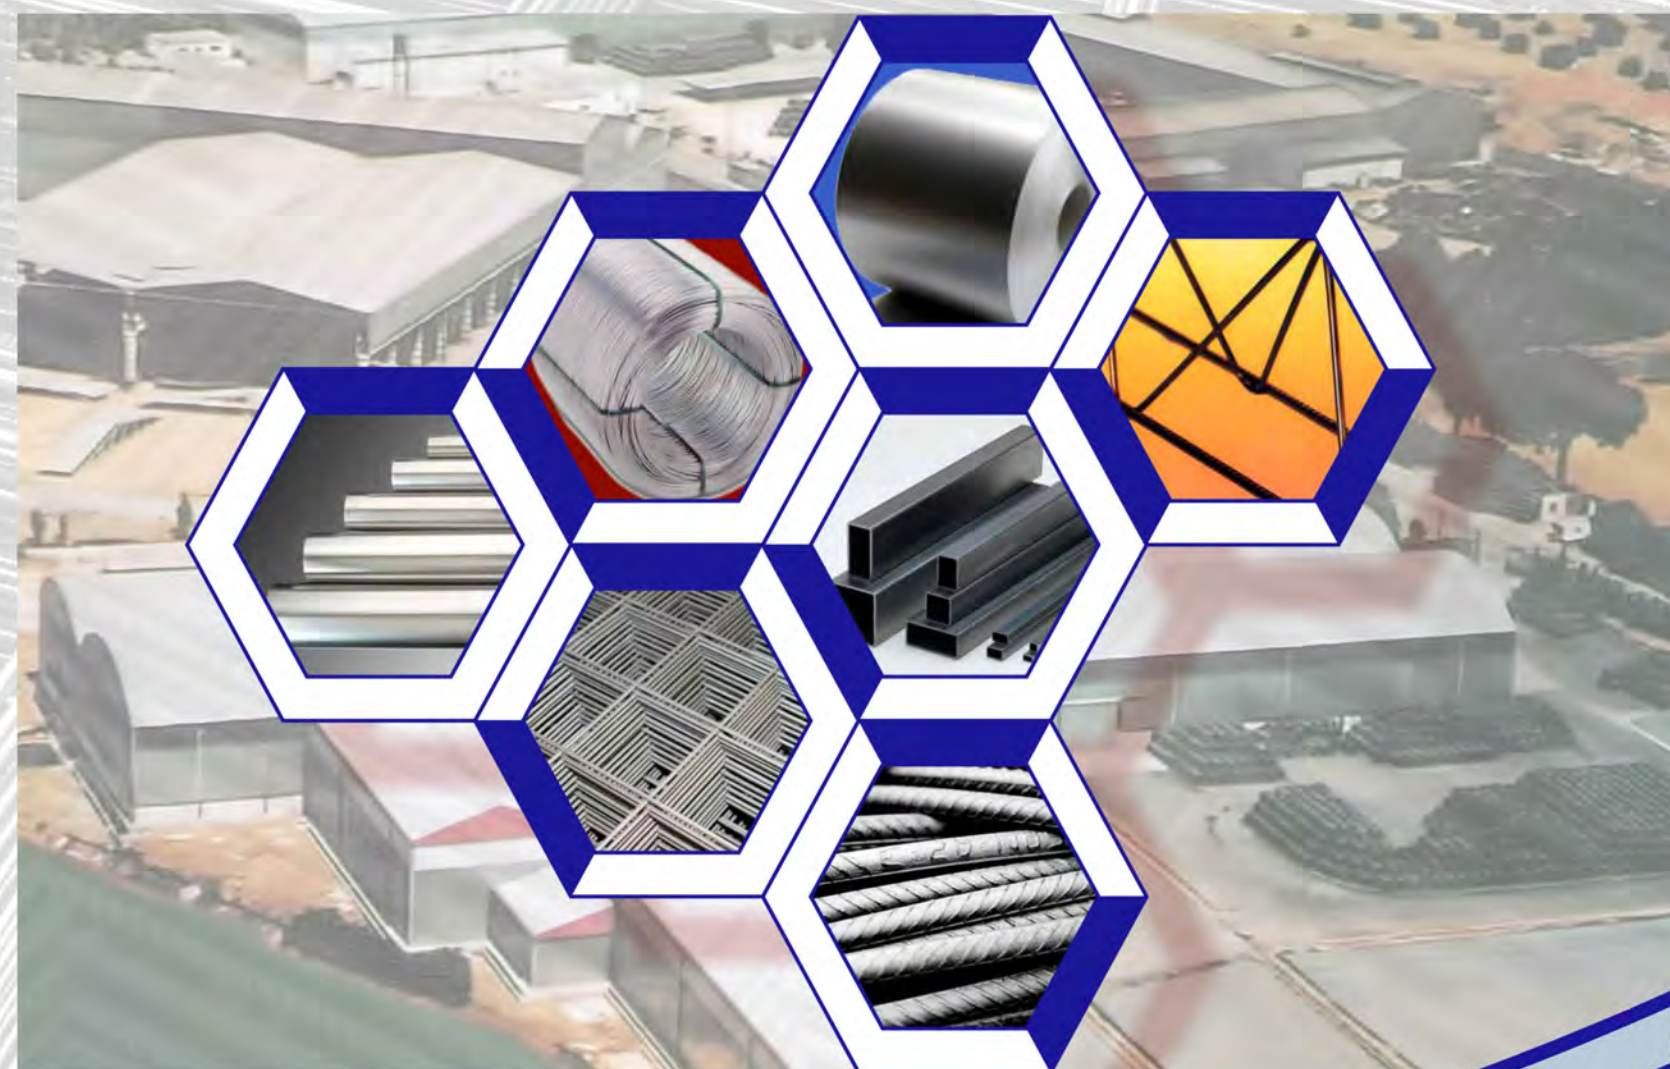

WWW.GPACERO.ES

WWW.GPACERO.ES

BARRAS CORRUGADAS Y BOBINAS

Barras y bobinas de calidad B500T, B500S y B500SD de acuerdo con la Euronorma EN-10080.

Barras/bobinas lisas y corrugadas, con el Certificado de Adherencia, para hormigón armado.

Diámetros de 6 a 25 mm

Longitud standard (barras): 6 y 12 mt.

Peso del paquete de barras/bobinas: 1500/2500 Kg

Las propiedades mecánicas del acero son las siguientes:

	B500T	B500S	B500SD
Límite elástico (fy) - N/mm2	≥500	≥500	≥500
Resistencia a tracción (fs) - N/mm2	≥550	≥550	≥575
Proporción (fs/fy)	≥1.03	≥1.05	1.15-1.35
Rotura por alargamiento (A5d) - %	8	12	16
Alargamiento a carga máx. (Agf) - %	-	5.0	7.5



MALLA ELECTROSOLDADA

Nuestras mallas son PRODUCTO CERTIFICADO de acuerdo con la Euronorma EN-10080.

Calidad B500T y B500S (véase más arriba).

Las mallas se fabrican con alambres corrugados o lisos y su uso principal es la construcción (losas de hormigón armado, muros y vallas).

El tamaño standard de malla (longitud/anchura) para hormigón armado es 600 * 220 cms y las rejillas habituales son 15*15, 20*20, 15*30 y 20*30. Sin embargo, bajo pedido, fabricamos otros tamaños y rejillas.

Los diámetros actuales utilizados en mallas son 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 mm.

Peso del paquete: 1500 / 3000 Kgs



ARMADURAS

Nuestras armaduras son un PRODUCTO CERTIFICADO de acuerdo con la Euronormativa EN-10080.

Calidad B500T y B500S.

Las armaduras se fabrican con alambres corrugados y su uso principal es la construcción (hormigón armado - forjados).

El tamaño standard es 6 y 13 mts. Sin embargo, bajo pedido, fabricamos otros tamaños.

Los diámetros actuales utilizados en armaduras son de 6 a 12 mm.

Peso del paquete: 500 / 1500 Kgs



TUBOS NEGROS, DECAPADOS Y GALVANIZADOS

Calidad	Longitud	4 / 12 m
DD11	Espesor	1.5 / 6 mm
S235JR	Redondos	12 / 127 mm
S275J0H	Cuadrados	12x12 / 100x100
	Rectangulares	20x10 / 120x80
	Paquetes	900 - 1500 Kg



CHAPAS

Chapas laminadas en caliente

Calidad	S235JR / S275J0H
Espesor	1.5 - 8 mm
Longitud	1 - 12 m
Ancho	1 - 1.25 - 1.5 m
Paquetes	1000 - 3000 Kg

Chapas perfiladas

Espesor	0.5 - 1 mm
Tipos	sinusoidal y trapezoidal
Ancho	25 - 12 m

Chapas galvanizadas en frío

Espesor	0.5-3 mm
Longitud	0.2-4 m
Ancho	1-2 m



CONTROL DE CALIDAD

Todos nuestros productos se fabrican con las más estrictas medidas de control de calidad.

La empresa está certificada bajo la Norma Internacional ISO 9001.

Las barras, mallas electrosoldadas y armaduras son productos certificados de acuerdo con la Euronorma EN-10080.

Los tubos y chapas tienen el marcado CE, de acuerdo con la Euronorma EN 10219.

