


REF: C1505 DSM ME 150 \* 150 Ø5x5 6000x2200 75/75 - 50/50 B 500 T EN 10080  
MALLA MACIZA  
BL 15 - BT 40

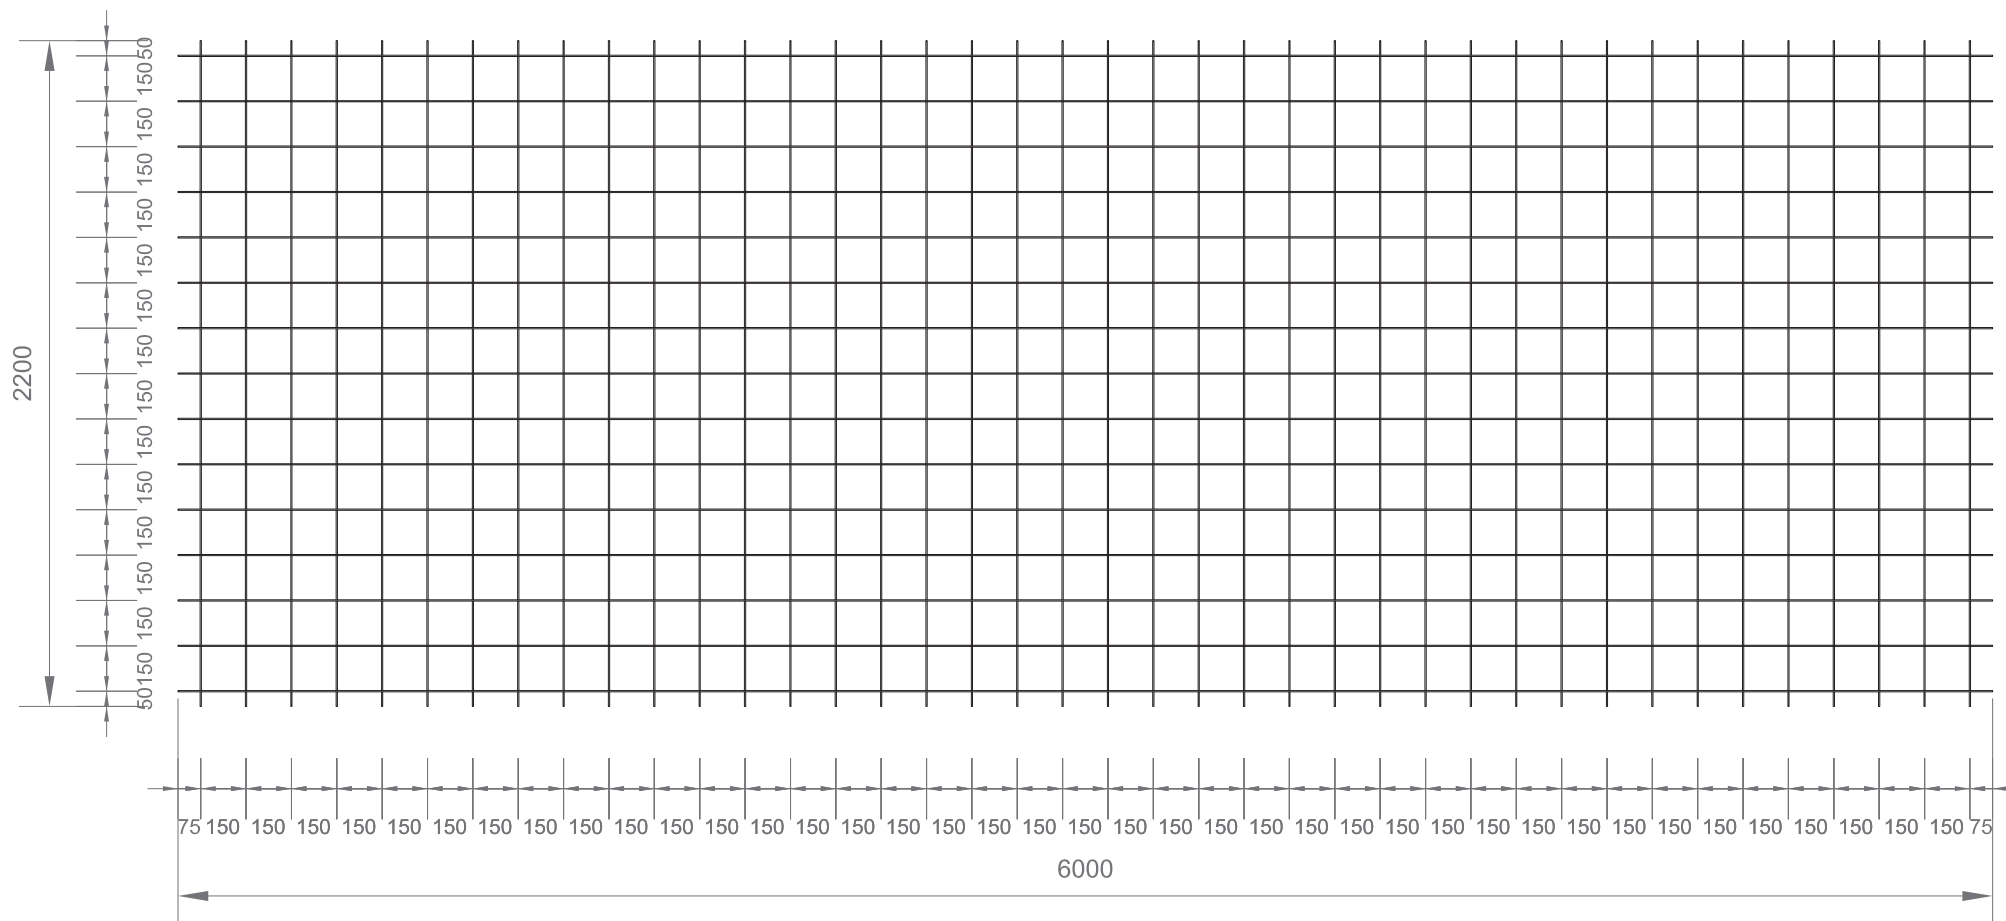

| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS   |           | CUANTÍAS DE ACERO<br>(cm² de acero / metro lineal de malla) |            | CAPACIDADES MECÁNICAS<br>(Por metro lineal de malla. $\gamma_s = 1,15$ ) |            |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Límite elástico ( $f_y$ ) - | 500 N/mm² | Sentido longitudinal -                                      | 1,29 cm²/m | Sentido longitudinal -                                                   | 56,24 kN/m |
|                             |           | Sentido transversal -                                       | 1,29 cm²/m | Sentido transversal -                                                    | 56,24 kN/m |

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS<br>(Tolerancias según EN 10080) |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Peso / panel:                                           | 27,430 kg/panel |
| Peso / m²:                                              | 2,078 kg/m²     |