


REF: C2005 DSM ME 200 \* 200 Ø5x5 6000x2200 100/100 - 100/100 B 500 T EN 10080  
**MALLA MACIZA**  
**BL 11 - BT 30**

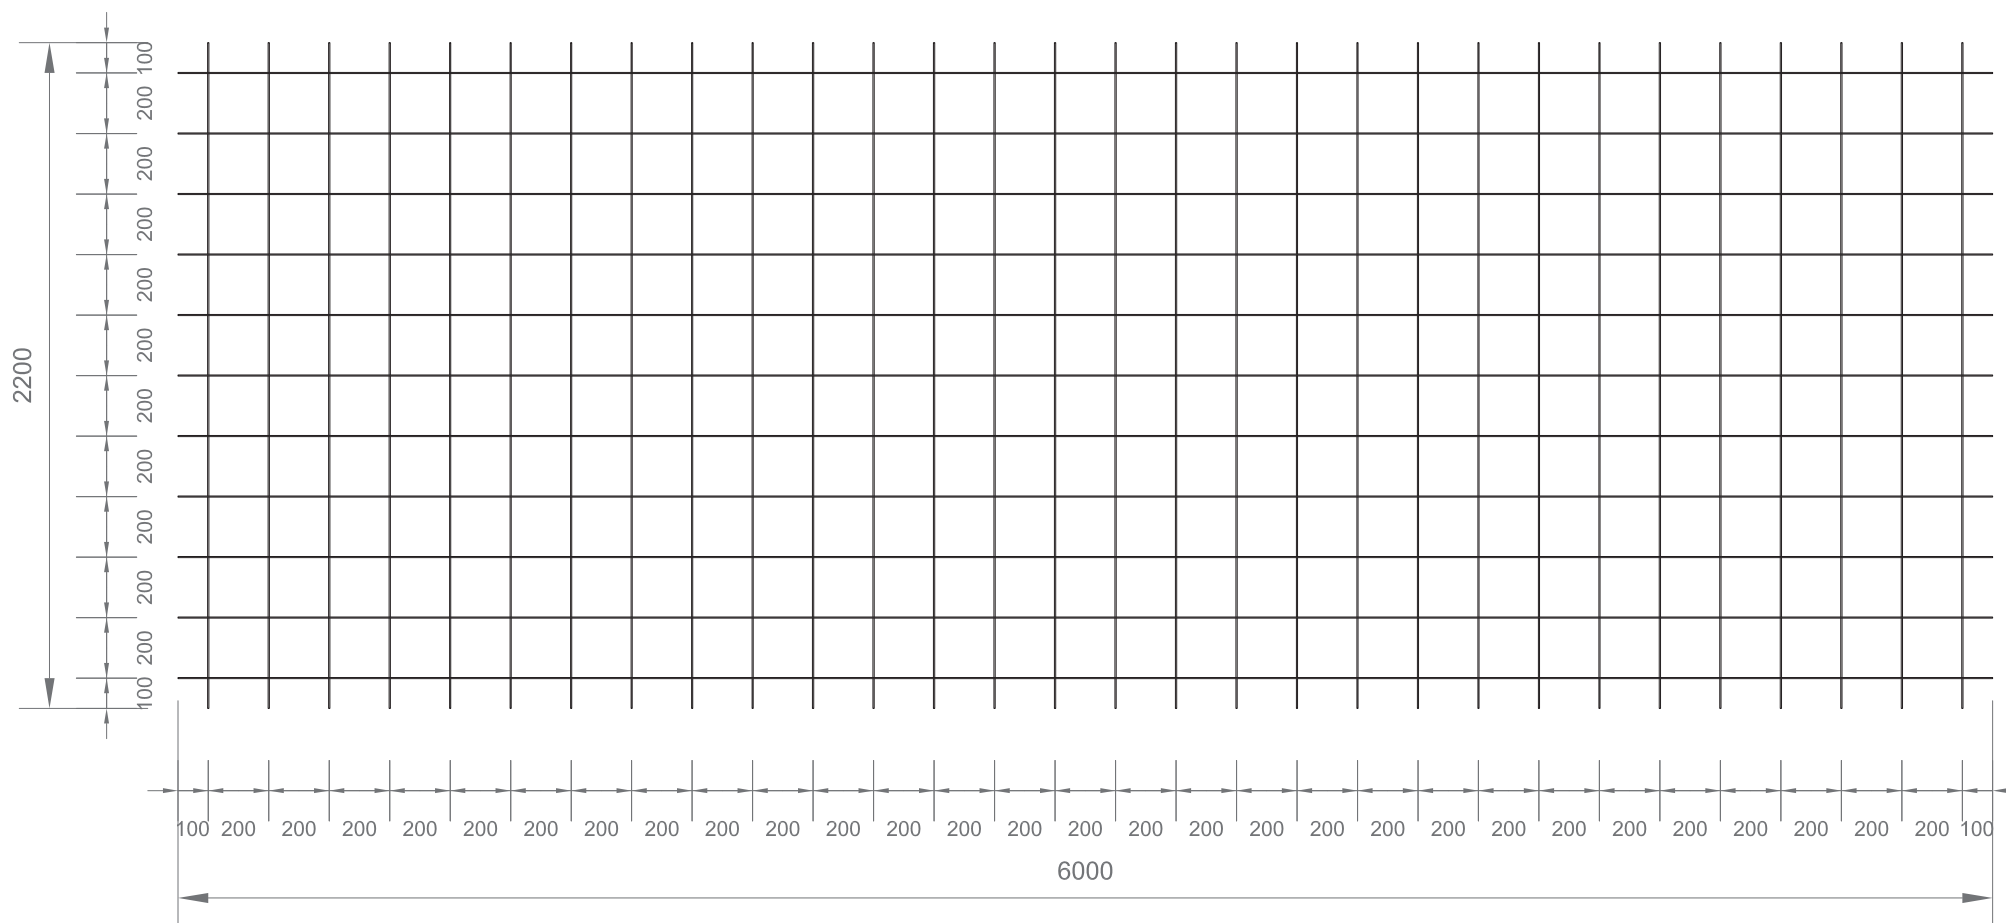

| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS   |           | CUANTÍAS DE ACERO<br>(cm² de acero / metro lineal de malla) |            | CAPACIDADES MECÁNICAS<br>(Por metro lineal de malla. $\gamma_s = 1,15$ ) |            |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Límite elástico ( $f_y$ ) - | 500 N/mm² | Sentido longitudinal -                                      | 0,98 cm²/m | Sentido longitudinal -                                                   | 42,61 kN/m |
|                             |           | Sentido transversal -                                       | 0,98 cm²/m | Sentido transversal -                                                    | 42,61 kN/m |

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS<br>(Tolerancias según EN 10080) |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Peso / panel:                                           | 20,341 kg/panel |
| Peso / m²:                                              | 1,541 kg/m²     |